



# SX 390

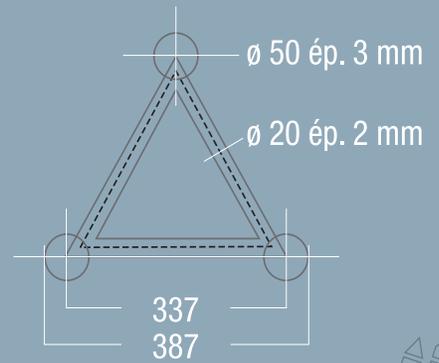

CHARGES MAXIMALES (1/100)*		POINTE EN BAS					
Portée (m)	Flèche (mm)	Q	P1	P1 P2	P3 P3 P3	P4 P4 P4 P4	SW (kg)
		Q (kg/ml)	P1 (Kg)	P2 (kg/pt2)	P3 (kg/pt3)	P4 (kg/pt4)	
1	10	2115	2115	1057	705	529	6
2	20	1055	1456	1055	703	527	12
3	30	647	961	725	484	403	17
4	40	361	711	539	359	300	23
5	50	229	558	426	284	237	29
6	60	157	455	350	233	195	35
7	70	114	379	294	196	165	41
8	80	86	321	252	168	141	46
9	90	67	274	219	146	123	52
10	100	53	236	191	127	108	58
11	110	43	203	168	112	95	64
12	120	35	175	149	99	85	70
13	130	29	150	132	88	75	75
14	140	24	129	117	78	67	81
15	150	20	109	103	69	60	87
16	160	17	91	91	61	53	93
17	170	15	74	80	53	47	99
18	180	12	59	70	47	42	104
19	190	10	44	61	41	37	110
20	200	9	31	52	35	32	116

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300)**		POINTE EN BAS					
Portée (m)	Flèche (mm)	Q	P1	P1 P2	P3 P3 P3	P4 P4 P4 P4	SW (kg)
		Q (kg/ml)	P1 (Kg)	P2 (kg/pt2)	P3 (kg/pt3)	P4 (kg/pt4)	
1	3	2115	2115	1057	705	529	6
2	7	1055	1456	1055	703	527	12
3	10	647	961	725	484	403	17
4	13	361	711	539	359	300	23
5	17	229	558	426	284	237	29
6	20	157	455	350	233	195	35
7	23	114	379	294	196	165	41
8	27	86	321	252	168	141	46
9	30	66	274	212	146	121	52
10	33	47	236	164	119	94	58
11	37	34	203	127	93	74	64
12	40	25	158	99	73	58	70
13	43	18	119	76	57	45	75
14	47	13	86	58	43	35	81
15	50	10	59	42	32	27	87
16	53	7	36	29	23	19	93
17	57	5	15	17	15	13	99
18	60	3	N.A	7	8	7	104
19	63	2	N.A	N.A	2	3	110
20	67	1	N.A	N.A	N.A	N.A	116

Sous réserve que l'utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

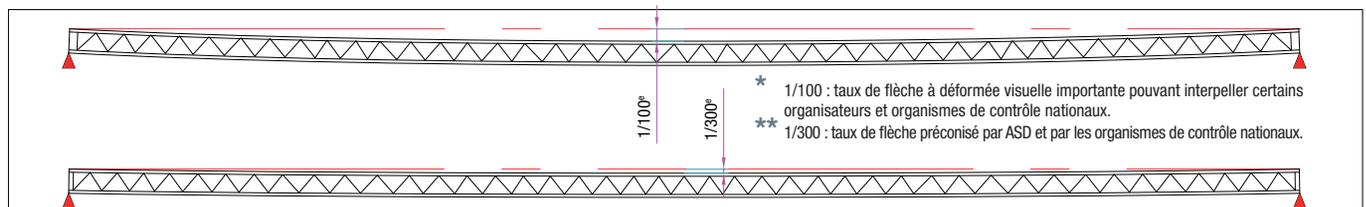

# SX 390



## Poutres

Livrées sans kit



LONGUEUR (m)	0,25	0,29	0,50	0,60	0,81	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
POIDS (KG)	4	4	5,6	5,9	6,3	7	9	11	13,5	16	19	21,5
RÉFÉRENCE	SX39025	SX39029	SX39050	SX39060	SX39081	SX39100	SX39150	SX39200	SX39250	SX39300	SX39350	SX39400
PRIX												

## Cercles

Livrés avec kits



PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE :




Ø EXTÉRIEUR (m)	2,00	2,50	3,00	4,00	4,50	5,00	6,00	7,00	8,00	12,00	14,00
NBRE ÉLÉMENTS	2	2	4	4	4	4	6	8	8	12	12
RÉFÉRENCE	SXC39200	SXC39250	SXC39300	SXC39400	SXC39450	SXC39500	SXC39600	SXC39700	SXC39800	SXC391200	SXC391400
PRIX											

## Angles

<b>ASX4020</b> 12 kg - 45°	<b>ASX4021</b> 12 kg - 60°	<b>ASX4022</b> 6 kg - 90°	<b>ASX4023</b> 6 kg - 90°	<b>ASX4024</b> 6 kg - 120°	<b>ASX4025</b> 6 kg - 135°	<b>ASX4031</b> 9,5 kg - 90°	<b>ASX4032</b> 9,5 kg - 90°

<b>ASX4033</b> 7 kg - 90°	<b>ASX4034</b> 7 kg - 90°	<b>ASX4041</b> 8,2 kg - 90°	<b>ASX4042</b> 10 kg - 90°	<b>ASX4051</b> 11 kg - 90°	<b>ASX4052</b> 11,5 kg - 90°

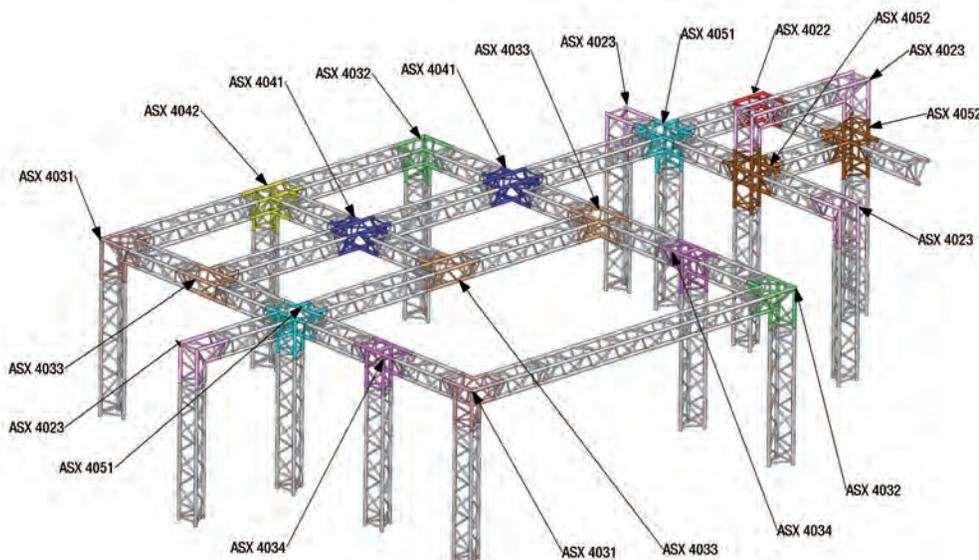

# SX 390

Accessoires optionnels



## EMBASSES DE SOL ALU LÉGÈRES

**EM359**

Livré sans kit  
Poids : ..... 10 kg  
PRIX : **82,20 €**

## EMBASSES DE SOL ACIER LOURDES

**EML359**

Livré sans kit  
Poids : ..... 80 kg  
PRIX ZINC BLANC **429,00 €** - NOIR **474,00 €**

## JONCTIONS

**MXE290**  
Kit de jonction pour embase

3 demi-moyeux coniques acier taraudés M10, 3 goupilles coniques, 3 clips de sécurité, 3 vis FHC M10x20, 3 vis FHC M10x25  
Poids : ..... 0,825 kg

**MX290**  
Kit de jonction structure

3 moyeux, 6 goupilles coniques, 6 clips de sécurité  
Poids : ..... 0,75 kg

**MX290F**  
Kit de jonction structure

50% M8  
3 moyeux, 3 goupilles coniques, 3 clips de sécurité, 3 goupilles filetées M8 et 3 écrous frein M8  
Poids : ..... 0,75 kg

**MX290M8**  
Kit de jonction structure

100% M8  
3 moyeux, 6 goupilles filetées M8 et 6 écrous frein M8  
Poids : ..... 0,75 kg

**MOXZ29**  
Moyeux conique

Poids : ..... 0,150 kg

**GOXZ29**  
Goupille conique

Poids : ..... 0,35 kg

**BETA**  
Clip de sécurité

Poids : ..... 0,05 kg

**MANC13** Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

Poids : ..... 0,20 kg

**GO290F**  
Goupille conique filetée M8

Livrée avec écrou frein  
Poids : ..... 0,40 kg

**CUBE**

Cube 6 faces  
Taraudé M10 avec indexation tous les 45°

**MANC 13 CUBE**

Demi moyeu acier + vis épaulé + goupille indexation

# SX 390

Accessoires optionnels



## ACCESSOIRES

**ST50** Platine sous plafond ou murale

Pour tube Ø 50 mm  
 Charge : ..... 260 kg  
 Poids : ..... 1kg

**SUE** Platine pour élingue ou chaîne

Charge : ..... 325 kg  
 Poids : ..... 0,5 kg

**BR50** Bride pour structure et tube

Fixation pour élingue ou chaîne pour tube Ø 50 mm  
 Charge : ..... 400 kg  
 Poids : ..... 0,350 kg

**SP390PB** Suspension pour élingue ou chaîne

Afin de suspendre les poutres SX390  
 Charge PB et PH : ..... 500 kg  
 Poids : ..... 19 kg

**FM40** Fixation murale

Pour structure Triangle 390 Carrée 390  
 Charge : ..... 820 kg  
 Poids : ..... 17 kg

**ANGV359** Angle variable

Livré complet  
 Angle variable acier  
 0° à 180° pour Triangle et Carré 390  
 Poids : ..... 13 kg

**ST390** Suspension

Charge : ..... 1000 kg

**PEINTSX390** Peinture époxy

le ml  
 RAL au choix.....



© Photo PEGIE SUD PERRIGNAN